



# BB-001

LED BASE LIGHT


## ■ 特徴

BB-001ベースライトは、2800K～6500Kの間で調整が可能で、高い演色性とハイパワーで均一性の高いライティングで様々な優れた演出をご提供します。

## ■ 仕様

ビーム角[度]	110 (Half Peak Angle)
CCT[K]	2800～6500
CRI	Typ97
TLCI	Typ99
調光範囲[%]	0～100
消費電力[W]	150 (max)
重量[g]	3,850 (本体) 4,650 (本体+アーム) 5,750 (本体+アーム+AC Adapter)
供給電源[V]	AC Adapter:100～240VAC V-Mount:DC12～30V
DMX制御 IP	DMX512/RDM
チャンネル数[ch]	2ch
寸法[L×W×H]	132.6×542×389.4 (w/y)

## ■ 外形図

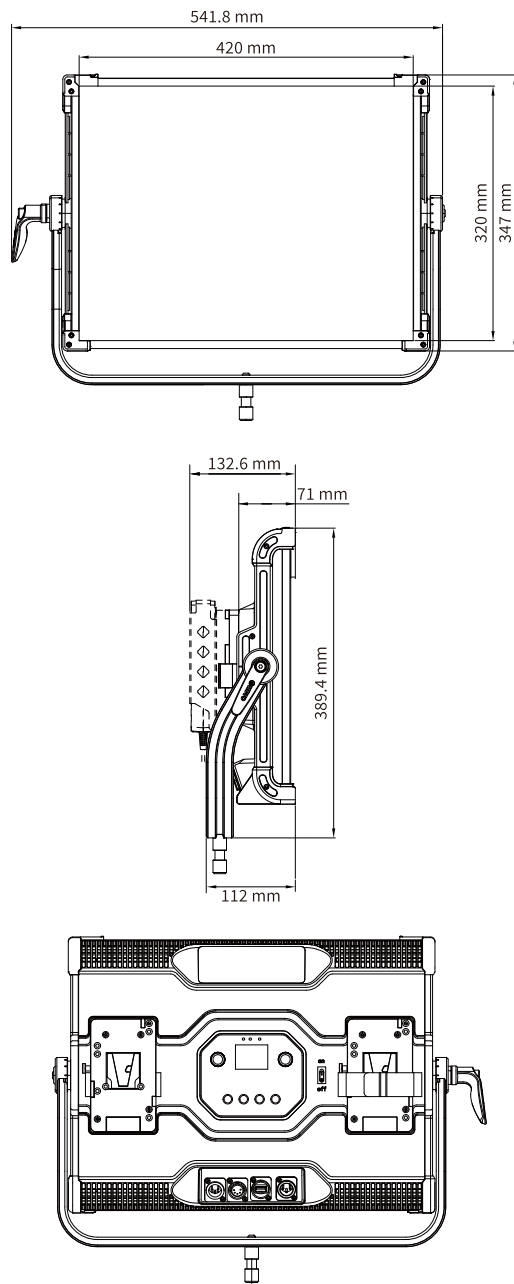

## ■ 照度データ

	距離	照度[lx]
CCT 2800Kの時の照度	1m (3.3ft)	4,200
	3m (9.8ft)	500
	5m (16.4ft)	180
CCT 6500Kの時の照度	1m (3.3ft)	4,600
	3m (9.8ft)	550
	5m (16.4ft)	200

## ■ アクセサリー

Barndoor



Soft Box



Carry Bag



# 江東電気株式会社

〒110-0012 東京都台東区竜泉 2-17-3  
Tel: 03-5808-1850 Fax:03-5808-1910  
www.koto-jp.com



●仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。●記載内容は2024年3月現在のものです。<LOBB02>